

REDFOX® EPDM SPRAYBOND DRUKVAT 22L

RedFox® EPDM Spraybond drukvat is een zeer hoogwaardige hittebestendige contactlijm voor het verlijmen van alle soorten producten op alle ondergronden. RedFox® EPDM Spraybond drukvat wordt geleverd in een drukvat van 22.1 liter.

TOEPASSING

RedFox® EPDM Spraybond drukvat wordt gebruikt om EPDM-folie direct op een ondergrond te verlijmen en is geschikt voor alle soorten ondergronden. Door het hoge vaste stoffen- en rubbergehalte is deze lijm extreem sterk en veilig in gebruik. RedFox® EPDM Spraybond drukvat is door zijn hoge vaste stoffengehalte de meest universele lijm uit onze productrange. Deze contactlijm is geschikt voor het verlijmen van zowel Amerikaanse als Europese EPDM en is makkelijk toe te passen wanneer grotere oppervlaktes worden gelijmd.

DETAILS



aanbrengen
2 zijden



max 40 min
open laten




5-8 min
droogtijd



web
spray



spruit
pistool



spruitpistool
met lans



EPDM
slang 5,5m



MATERIAAL

SBR rubber

VOORDELEN

- Zeer krachtig
- Hittebestendig
- Extreem krachtig
- Sneldrogend
- Universeel toepasbaar
- Gebruiksklaar
- DCM-vrij
- Instelbaar en controleerbaar spuitpatroon

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Deze technische datasheet bevat geen MSDS (Material Safety Data Sheet) informatie. Voor het gebruik van dit product dient u eerst de volledige MSDS door te nemen. Daarnaast kunt u onze YouTube instructievideo's bekijken voor optimale verwerking van ons product.

VERWERKING


1. Lees voor het verwerken altijd de veiligheidsinformatie.



2. Zorg ervoor dat de te verlijmen oppervlakten droog, stof- en vetvrij zijn.



3. Daarna de contactlijm rustig verspuiten in een hoek van 90° t.o.v. het oppervlak. Doe dit op beide oppervlakten. Een afstand tussen ondergrond en spuitpistool van 20-30 cm is ideaal. Breng indien nodig een extra laag aan op plekken die meer nodig hebben.



4. De lijmbanen bij voorkeur zonder overlapping aanbrengen. Zorg ervoor dat de ene ondergrond horizontaal gespoten wordt en de andere verticaal. Zo komt de lijm haaks in contact en wordt de hechting veel sterker.



5. Na 5-8 minuten wachttijd de beide ondergronden aan elkaar verlijmen en stevig aandrukken of walsen. De lijm is goed voor verlijming als de lijm niet meer afgeeft bij aanraking van de knokkel. Als je niet overlappend hebt gespoten is de wachttijd iets korter.




6. Druk de oppervlakten op elkaar en oefen voldoende druk uit. Hierbij bevelen we het gebruik van een aandrukroller aan voor gelijkmatige druk en maximale hechting. Laat de lijm 24 uur uitharden voor optimale verbinding.


6. Bij zeer poreuze ondergronden goed controleren of er voldoende contact is tussen de beide lijmlagen. Eventueel een extra laag aanbrengen.

7. Bij verstopping van de spuitmond: draai deze los van het pistool en reinig met een oplosmiddel zoals lakverdunner of aceton. Gebruik geen naald of pin in de opening van de spuitmond.

DEKKING

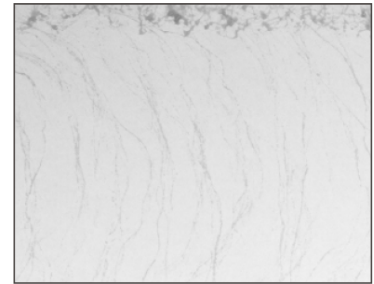

te lichte dekking

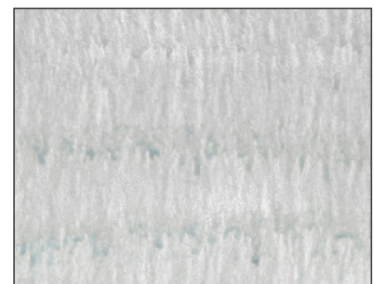

te zware dekking



juiste dekking
en applicatie

GEBRUIKSAANWIJZING

Dit product is gemaakt voor dubbelzijdige applicatie om deze daarna samen te voegen. Voor het beste resultaat moet zowel de bodem als de contactlijm een temperatuur hebben tussen de 16°C en 27°C zijn.

Gebruik het alleen in een goed geventileerde ruimte. Maak het spuitpistool vast aan de slang met de daardoor bedoelde spuitmond. De andere kant van de slang moet worden bevestigd aan het drukvat. Zorg voor een juiste aansluiting. Draai het drukvat langzaam open totdat hij helemaal open is. Haal de beveiliging van het spuitpistool om te starten met het verspuiten van de lijm.

Controleer voor gebruik de compatibiliteit door de lijm op een klein testvak te spuiten. Dit product kan sommige substraten aantasten.

SPECIFICATIES

Red Fox® EPDM Spraybond drukvat is zeer geschikt voor ondergronden die een grote sterkte vereisen, dus perfect om op een EPDM-dak toe te passen.

Technische specificaties	Waarde
Verwerkingstemperatuur	5°C tot 40°C
Temperatuurbestendigheid	-40° tot 130°
Verbruik	70 - 80 gram /m2
Droogtijd	5 - 8 minuten
Vaste stoffen	40%
Kleur	Blauw
Spray patroon	Web
VOC	544 g/l
Maximale opbrengst	80 m2

VERWISSELEN EN OPSLAG VAN DRUKVAT

Draai het ventiel op het drukvat dicht en spuit de resterende lijm uit de slang. Koppel de slang daarna los van het drukvat. Sluit daarna de slang aan op een reinigingsoplosmiddel en spuit door totdat de vloeistof transparant is. Wanneer de slang en spuitpistool op het drukvat blijven zitten: vergrendel dan het spuitpistool.

GEBRUIK EN OPSLAG

- Vóór het gebruik het veiligheidsinformatieblad raadplegen.
- NIET bewaren bij temperaturen boven de 50°C.
- Blootstelling aan direct zonlicht vermijden.
- Niet rechtstreeks op een betonnen vloer bewaren.
- Voor optimale prestaties: bewaar bij 18°C - maar tenminste boven de 10°C.
- Wanneer aangesloten: houd de klep ten alle tijden open en de slang onder druk.
- Sluit het ventiel niet totdat u klaar bent om een nieuw drukvat aan te sluiten.
- Laat de druk uit de slang weglopen voordat u hem loskoppelt.
- Test het product altijd om de geschiktheid voor uw toepassing voordat u het product in gebruik neemt.