

POLYFOX PANELEN

Het PolyFox paneel is een hoogwaardig en UV-bestendig paneel van polycarbonaat. De platen zijn slagvast en hebben een zeer strakke uitstraling. Beschikbaar in 3 kleuren zodat er een geschikte optie is voor elke toepassing.

Eigenschappen	
Dikte	3 mm
Dekking Breedte	600 mm
U-waarde	5,45 W/m ² k
Plaatgewicht	3,97 kg/m ²
UV-bescherming	Enkelzijdig

Lichtdoorlaatbaarheid		
Kleur	Licht	Solar
Helder	84	90
Satijn	65	51
Smoke Grey	53	70

AANBEVELINGEN

Minimale dakhelling 5° / Maximale plaat-lengte 5 m.

UV-BESCHERMING


PolyFox heeft een gecoëxtrudeerde UV-beschermende laag aan één zijde.

VERWERKING EN VEILIGHEID

Stap niet rechtstreeks op de panelen. Gebruik loopplanken en werk volgens de veiligheidsvoorschriften.

OPSLAG

Bescherm de panelen tegen zonlicht en regen tijdens de opslag. Vermijd contact met chemicaliën. Pallets mogen maximaal drie pallets hoog worden gestapeld.

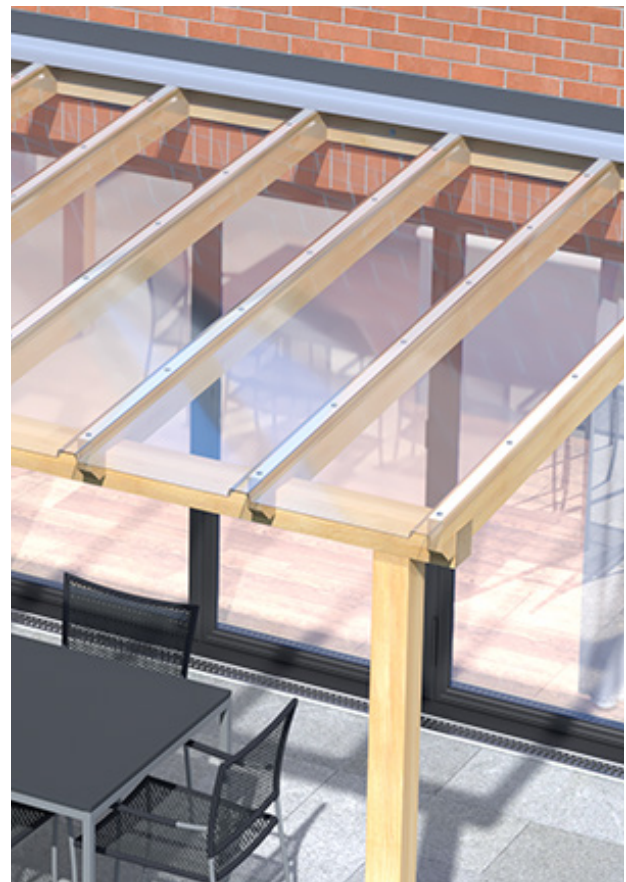

INSTALLATIE

Houd voldoende rekening met thermische beweging van gemiddeld 3.5 mm per meter. Gaten die geboord worden voor bevestiging moeten een diameter hebben van 12 mm. Dit is voldoende voor de bevestiging van 5,5 mm. Dit geldt voor panelen tot 5 m. Draai de bevestiging niet te vast aan. Verwijder de beschermfolie onmiddellijk na installatie van elk paneel. Wit geschuimd EPDM-barrièretape kan worden gebruikt op kepers om geluid als gevolg van de thermische beweging te beperken.


ONDERHOUD

Om de panelen in goede conditie te houden, wordt er aangeraden om deze twee keer in het jaar te reinigen. Gebruik geschikte reinigingsmiddelen. Geen oplos-, of schuurmiddelen. Gebruik zachte materialen om krassen te voorkomen. Niet met borstels of scherpe voorwerpen. Vermijd reiniging in de volle zon of hoge temperaturen.


KLEUROPTIES



Helder

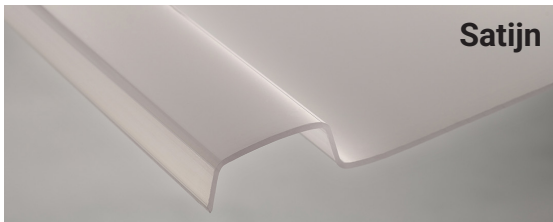

Satijn

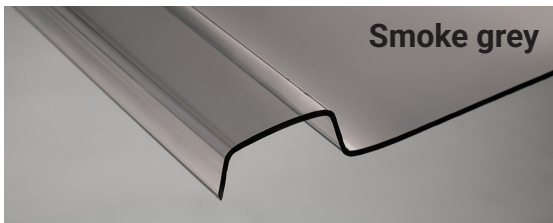

Smoke grey

Paneel opties

Dikte	3mm
Kleuren	Helder, satijn en smoke grey
Paneel lengte	2,5m 3m 3,5m 4m 5m
Paneel Breedte	600mm

DETAILS

