

REDFOX® ZELFKLEVENDE EPDM LOODVERVANGER

Het zelfklevende membraan is vooral te gebruiken als vervanger van het traditionele lood. Dit membraan is duurzamer en beter voor het milieu, de materialen zijn na gebruik te scheiden van elkaar en volledig te recycleren. Door het lichte gewicht en samenstelling van het product is het super exibel en blijvend vervormbaar. De EPDM loodvervanger heeft een hoge UV-bestendigheid waardoor het bijna niet scheurt en verouderd. Dankzij de zelfklevende butyllaag, blijft het membraan uiterst goed op zijn plek zitten.

TOEPASSING

RedFox® EPDM loodvervanger is eenvoudig en snel aan te brengen en kan ideaal gebruikt worden als waterkering en loodvervanger in de gevel, rondom dakkapellen en waterkeringen en loketten t.b.v. hellende dakvlakken en schoorstenen. Daarnaast een alternatief voor zinken kilgoot en te gebruiken bij onderdorpels van kozijnen.

ALGEMEEN

Materiaal: Virgin (volledig) EPDM, met aluminium membraan en volledig butyl kleeftlaag

Dikte: 2,5 mm

Breedte: 300 mm, 450 mm

Lengte: 5 m

Gewicht: 3,3kg/m²

Kleuren: grijs, zwart, rood

EU NORMERING - CERTIFICERING

Norm	Omschrijving	Resultaat
EN 13853:2004	Weerstand hagel	< 22 / < 33
EN 495-5	Weerstand vorst	< -30°C
EN 1107-2	Dimensionale stabiliteit	< 0,1 en 0,4
EN 1297	UV Weerstand (3.000 uur)	Pass
EN 13501-1	Brandklasse	E
EN ISO 11925/AC:2011	Vlamverspreiding	Geen
EN 13956:2006	Waterdichtheid (10 kPa)	Pass
EN 13956:2006	Statische belasting	< 15
EN 13956:2006	Trekweerstand	200
EN 13956:2006	Impact weerstand	< 300
EN 13956:2006	Rekbaarheid	> 50%



VOORDELEN

- Snelle en eenvoudige applicatie
- In lange lengtes aan te brengen (max 10m)
- Milieuvriendelijk en recyclebaar
- Zeer flexibel en goed vervormbaar
- Levensduurverwachting getest op meer dan 20 jaar
- Minder diefstalgevoelig t.o.v. lood

VERWERKING

1. Lees voor het verwerken altijd de veiligheidsinformatie.



2. Zorg ervoor dat de te verlijmen oppervlakten droog, stof- en vetvrij zijn.



3. Daarna de contactlijm rustig verspuiten in een hoek van 90° t.o.v. het oppervlak. Doe dit op beide oppervlakten. Een afstand tussen ondergrond en spuitpistool van 20-30 cm is ideaal. Breng indien nodig een extra laag aan op plekken die meer nodig hebben.



4. De lijmbanen bij voorkeur zonder overlapping aanbrengen. Zorg ervoor dat de ene ondergrond horizontaal gespoten wordt en de andere verticaal. Zo komt de lijm haaks in contact en wordt de hechting veel sterker.



5. Na 5-8 minuten wachttijd de beide ondergronden aan elkaar verlijmen en stevig aandrukken of walsen. De lijm is goed voor verlijming als de lijm niet meer afgeeft bij aanraking van de knokkel. Als je niet overlappend hebt gespoten is de wachttijd iets korter.




6. Druk de oppervlakten op elkaar en oefen voldoende druk uit. Hierbij bevelen we het gebruik van een aandrukroller aan voor gelijkmatige druk en maximale hechting. Laat de lijm 24 uur uitharden voor optimale verbinding.


6. Bij zeer poreuze ondergronden goed controleren of er voldoende contact is tussen de beide lijmlagen. Eventueel een extra laag aanbrengen.

7. Bij verstopping van de spuitmond: draai deze los van het pistool en reinig met een oplosmiddel zoals lakverdunder of aceton. Gebruik geen naald of pin in de opening van de spuitmond.

DEKKING

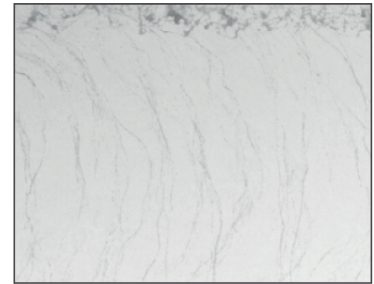

te lichte dekking

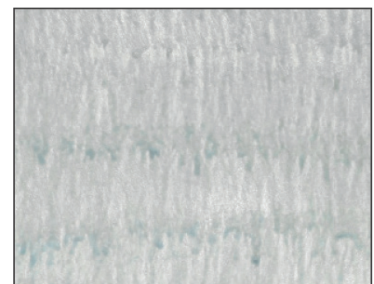

te zware dekking



juiste dekking
en applicatie

GEBRUIKSAANWIJZING

Dit product is gemaakt voor dubbelzijdige applicatie om deze daarna samen te voegen. Voor het beste resultaat moet zowel de bodem als de contactlijm een temperatuur hebben tussen de 16°C en 27°C zijn.

Gebruik het alleen in een goed geventileerde ruimte. Maak het spuitpistool vast aan de slang met de daardoor bedoelde spuitmond. De andere kant van de slang moet worden bevestigd aan het drukvat. Zorg voor een juiste aansluiting. Draai het drukvat langzaam open totdat hij helemaal open is. Haal de beveiliging van het spuitpistool om te starten met het verspuiten van de lijm.

Controleer voor gebruik de compatibiliteit door de lijm op een klein testvak te spuiten. Dit product kan sommige substraten aantasten.

SPECIFICATIES

Red Fox® EPDM Spraybond drukvat is zeer geschikt voor ondergronden die een grote sterkte vereisen, dus perfect om op een EPDM-dak toe te passen.

Technische specificaties	Waarde
Verwerkingstemperatuur	5°C tot 40°C
Temperatuurbestendigheid	-40° tot 130°
Verbruik	70 - 80 gram /m2
Droogtijd	5 - 8 minuten
Vaste stoffen	40%
Kleur	Blauw
Spray patroon	Web
VOC	544 g/l
Maximale opbrengst	80 m2

VERWISSELEN EN OPSLAG VAN DRUKVAT

Draai het ventiel op het drukvat dicht en spuit de resterende lijm uit de slang. Koppel de slang daarna los van het drukvat. Sluit daarna de slang aan op een reinigingsoplosmiddel en spuit door totdat de vloeistof transparant is. Wanneer de slang en spuitpistool op het drukvat blijven zitten: vergrendel dan het spuitpistool.

GEBRUIK EN OPSLAG

- Vóór het gebruik het veiligheidsinformatieblad raadplegen.
- NIET bewaren bij temperaturen boven de 50°C.
- Blootstelling aan direct zonlicht vermijden.
- Niet rechtstreeks op een betonnen vloer bewaren.
- Voor optimale prestaties: bewaar bij 18°C - maar tenminste boven de 10°C.
- Wanneer aangesloten: houd de klep ten alle tijden open en de slang onder druk.
- Sluit het ventiel niet totdat u klaar bent om een nieuw drukvat aan te sluiten.
- Laat de druk uit de slang weglopen voordat u hem loskoppelt.
- Test het product altijd om de geschiktheid voor uw toepassing voordat u het product in gebruik neemt.